



ALHAMBRA P LED

Caractéristiques mécaniques

Corps	Aluminium extrudé
Disipateur	Aluminium 6063
Indice de protection IP / IK	65 / 08
Fixation	Par lyre orientable
Ouverture	Manuelle avec outils
Finition	Gris / Noir

Caractéristiques optiques


Type de LED	SMD2835
Efficacité lumineuse	Jusqu'à 113lm/W
IRC	≥80
Température de color	3000K / 4000K / 5500K
L70 B10 à 25°C	50.000h
Température de marche	-40°C à +60°C
Diffuseur	Lentille directe polycarbonate
Angle d'ouverture	90°

Caractéristiques électriques

Alimentation	90-305Vac
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	≥0,95
Driver	Externe
Temps d'allumage	<1 seg
Classe isolement	Classe I, CII en option
Efficacité électrique	88 %




Dimensions

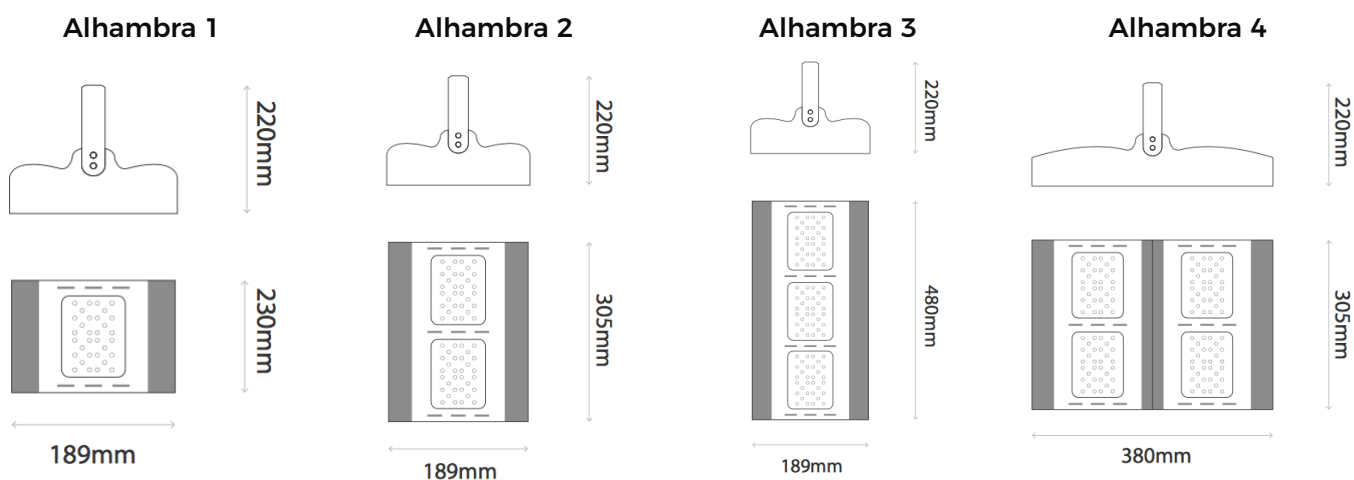


Exemples courbes photométriques (Norme 13032-1)


Alhambra 1 40W T55 90°

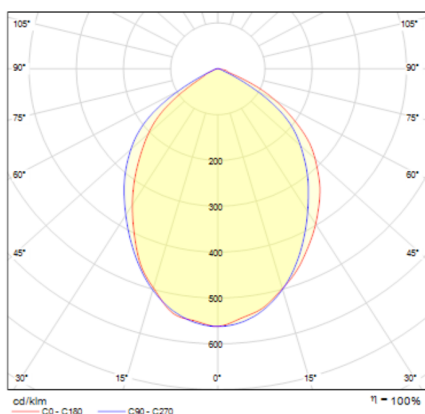

Alhambra 3 100W T55 90°

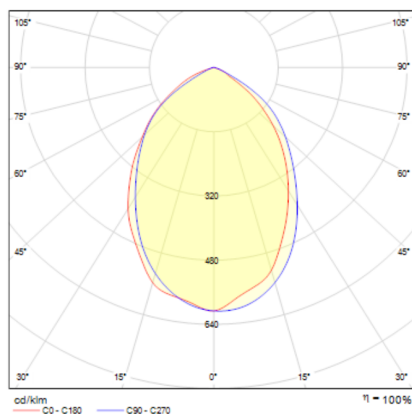

Alhambra 4 150W T55 90°

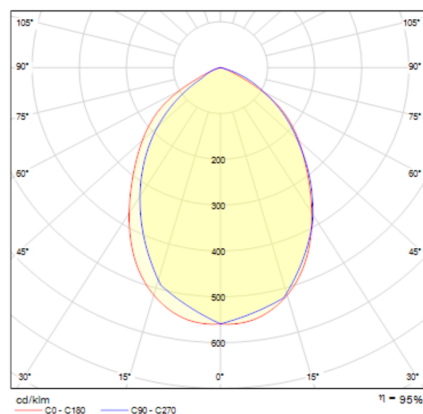

Options de régulation

- 1 Driver gradable autonome - jusqu'à 5 niveaux
- 2 Driver gradable 1-10Vdc
- 3 Driver gradable DALI
- *** DETECTEUR DE MOUVEMENTS EN OPTION



Produit	Puissance	Nombre de LED	Flux lumineux 3000/4000/5500	Efficacité 4000K	Distance de séparation	Poids
TENIA	W		lm	lm/W	m	Kg
04-ALH1-040	40	48	4130/4260/4470	107	3	3
04-ALH2-050	50	96	5220/5380/5650	108	3	3,5
04-ALH2-060	60	96	6140/6330/6650	106	4	3,5
04-ALH2-075	75	96	7600/7830/8220	104	5	3,5
04-ALH3-080	80	144	8340/8600/9030	107	5-6	4,9
04-ALH3-100	100	144	10330/10650/11180	106	5-7	4,9
04-ALH3-110	110	144	11250/11600/12180	105	5-7	4,9
04-ALH4-135	135	192	13950/14380/15100	106	6-7	6,2
04-ALH4-150	150	192	15190/15660/16440	104	6-8	6,2



Information et commandes:
info@urbaway.com

urbaway.com

c. Girona, 94 / 08009 - Barcelona
www.urbaway.com