



# LUTECE L LED

## CARACTERISTIQUES LUTECE LED

<b>CORPS:</b>	Fonte d'aluminium injecté sous pression. Verre trempé 4mm
<b>VISSERIE:</b>	Acier inoxydable
<b>BLOQUE OPTIQUE:</b>	Module LED en 1 format (32 LED). Consultez les différentes températures de couleur et optiques disponibles.
<b>APPAREILLAGE ELECTRIQUE</b>	Driver DC programmable. Incorporé dans le luminaire et précablé sur platine en acier galvanisé. Classe II. Protecteur de surtensions 20kA.
<b>REGULATION:</b>	Régulation compatible: PWM - 0-10V - R ajustable.




>> LUMINAIRE / LUTECE L LED

<b>REDUCTION DE PUISSANCE:</b>	Options de réduction de puissance: Bi-puissance avec ligne de commande ou temporisateur programmable. Télégestion.
<b>PUISSANCE:</b>	LED: 60-80W
<b>FINITION:</b>	Thermolaqué par poudrage polyester. Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion. RAL 9022.
<b>HAUTEUR D'INSTALLATION</b>	5 - 12 m.
<b>FIXATION</b>	Latérale ou Top: Ø60 mm.
<b>ORIENTABLE:</b>	Luminaire orientable de 0° à 15° d'inclinaison.

## DETAILS LUTECE L LED



>> LUMINAIRE / LUTECE L LED

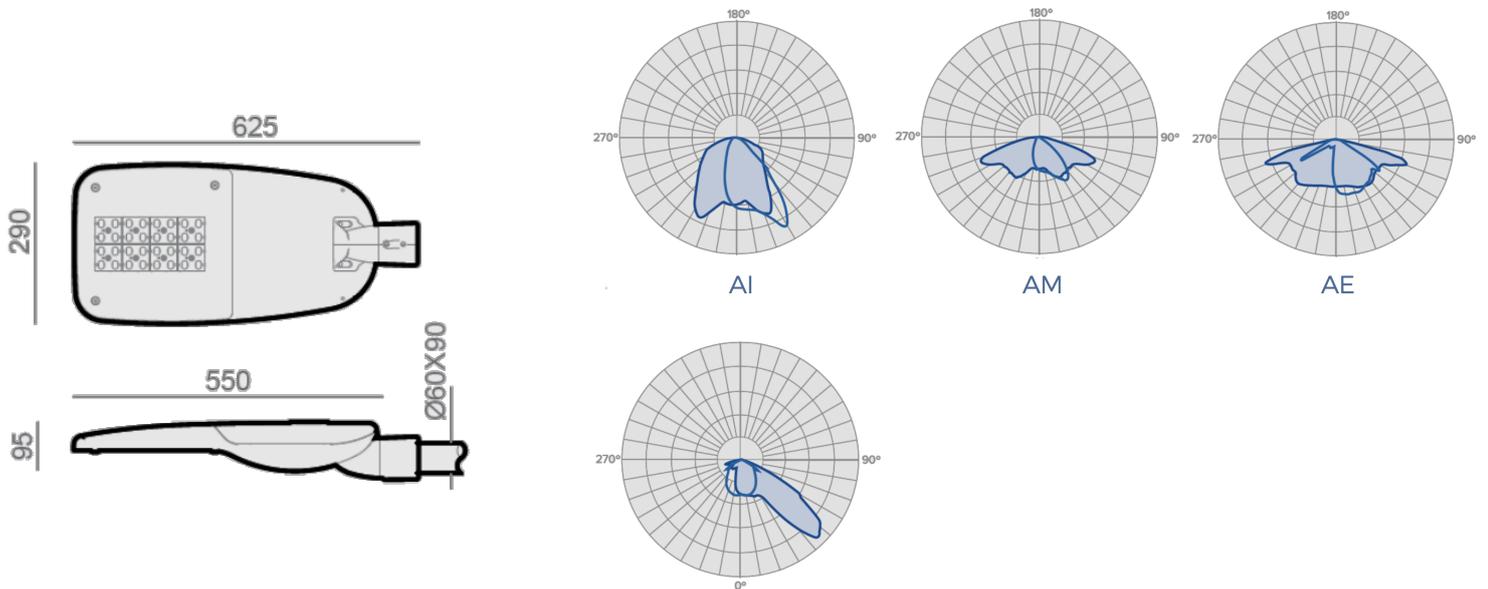

## DONNÉES TECHNIQUES

REF.		FHS ▲	P (W)	N° LEDS	lm	EF. [lm/w]	KG	L70 🕒	T° DE MARCHE
01-190L60	LED	<1%	60W	32	7602	126,7	7	>110000h.	de -30 a +50°C
01-190L80	LED	<1%	80W	32	9848	123,1	7	>60000h.	de -30 a +50°C



Information et commandes:  
[info@urbaway.com](mailto:info@urbaway.com)

c. Girona, 94 / 08009 - Barcelona  
[www.urbaway.com](http://www.urbaway.com)