



RADIUM L LED

CARACTERISTIQUES RADIUM L LED

CORPS:	Fonte d'aluminium injecté sous pression. Verre trempé 4mm. IP66 / IK09
VISSERIE:	Acier inoxydable
BLOQUE OPTIQUE:	Module LED en 2 formats (24, 48 LED). Consultez les différentes températures de couleur et optiques disponibles.
APPAREILLAGE ELECTRIQUE	Driver DC programmable. Incorporé dans le luminaire et précablé sur platine en acier galvanisé. Classe II. Protecteur de surtensions 10kA.
REGULATION:	Régulation compatible: PWM - 0-10V - R ajustable.




>> LUMINAIRE / AURELIUS L LED

REDUCTION DE PUISSANCE:	Options de réduction de puissance: Bi-puissance avec ligne de commande ou temporisateur programmable. Télégestion.
PUISSANCE:	LED: 40-80 W
FINITION:	Thermolaqué par poudrage polyester. Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion. RAL 7043
HAUTEUR D'INSTALLATION	4 - 8 m.
FIXATION	Top: Ø60 mm.
ORIENTABLE:	Luminaire orientable par rotule

DETAILS RADIUM L LED



>> LUMINAIRE / RADIUM L LED

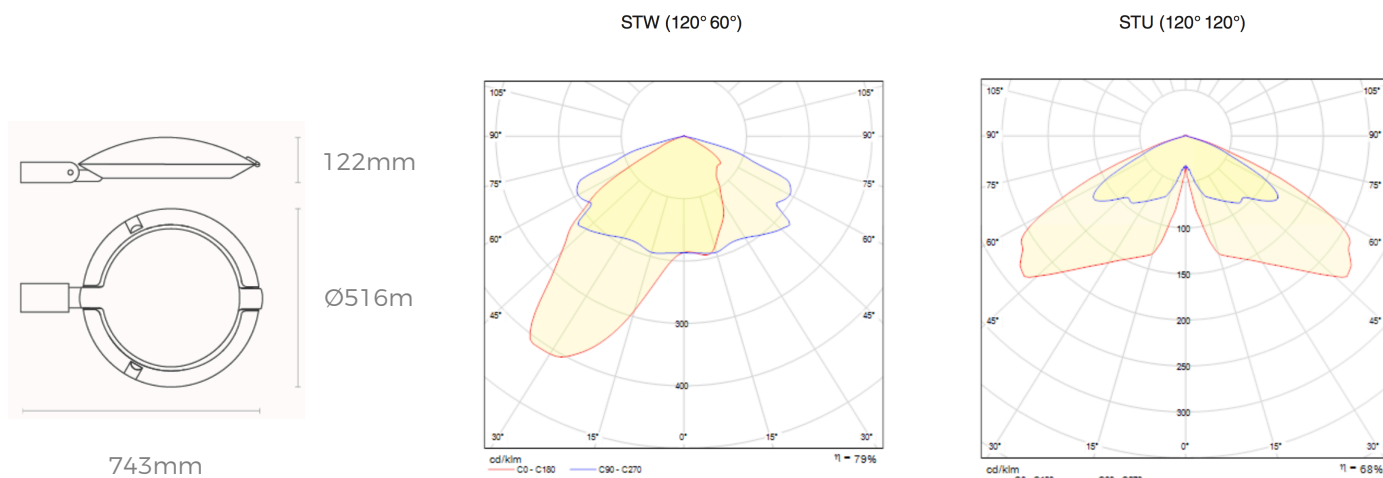

3000k

4000k

5000k

AMBRE

DONNÉES TECHNIQUES

REF.		FHS ▲	P (W)	N° LEDS	lm	EF. [lm/w]	KG	L70 ⌚	T° DE MARCHE
01-024L30	LED	<1%	30W	24	3840	128	9	>110000h.	de -30 a +50°C
01-024L40	LED	<1%	40W	24	5060	126	9	>110000h.	de -30 a +50°C
01-024L60	LED	<1%	60W	24	7390	123	9	>110000h.	de -30 a +50°C
01-024L80	LED	<1%	80W	48	10080	126	9	>110000h.	de -30 a +50°C



Information et commandes:
info@urbaway.com

urbaway.com

c. Cirona, 94 / 08009 - Barcelona
www.urbaway.com