



RADIUM TOP LED

URBAWAY / ECLAIRAGE PUBLIC / LUMINAIRE

CARACTERISTIQUES RADIUM L LED

CORPS:	Fonte d'aluminium injecté sous pression. Verre trempé 4mm. IP66 / IK09
VISSERIE:	Acier inoxydable
BLOQUE OPTIQUE:	Module LED en 2 formats (24, 48 LED). Consultez les différentes températures de couleur et optiques disponibles.
APPAREILLAGE ELECTRIQUE	Driver DC programmable. Incorporé dans le luminaire et précablé sur platine en acier galvanisé. Classe II. Protecteur de surtensions 10kA.
REGULATION:	Régulation compatible: PWM - 0-10V - R ajustable.




>> LUMINAIRE / AURELIUS L LED

REDUCTION DE PUISSANCE:	Options de réduction de puissance: Bi-puissance avec ligne de commande ou temporisateur programmable. Télégestion.
PUISSANCE:	LED: 40-80 W
FINITION:	Thermolaqué par poudrage polyester. Traitement par pulvérisation électrostatique, résistant à la corrosion. RAL 7043
HAUTEUR D'INSTALLATION	4 - 8 m.
FIXATION	Top: Ø60 mm.
ORIENTABLE:	Luminaire non orientable


DETAILS RADIUM TOP LED




>> LUMINAIRE / RADIUM TOP L LED

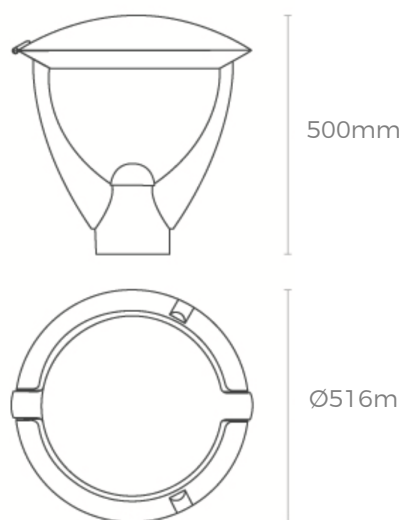

STW (120° 60°)

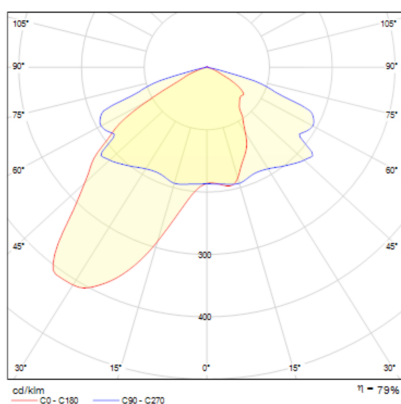

STU (120° 120°)

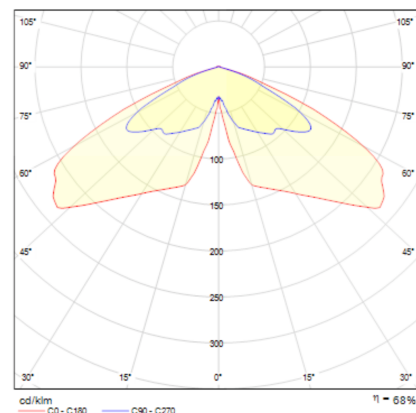

3000k

4000k

6500K

DONNÉES TECHNIQUES

REF.		FHS ▲	P (W)	N° LEDS	lm	EF. [lm/w]	KG	L70 ⌚	T° DE MARCHE
01-024T30	LED	<1%	30W	24	3840	128	9	>110000h.	de -30 a +50°C
01-024T40	LED	<1%	40W	24	5060	126	9	>110000h.	de -30 a +50°C
01-024T60	LED	<1%	60W	24	7390	123	9	>110000h.	de -30 a +50°C
01-024T80	LED	<1%	80W	48	10080	126	9	>110000h.	de -30 a +50°C



Information et commandes:
info@urbaway.com

urbaway.com

c. Cirona, 94 / 08009 - Barcelona
www.urbaway.com