




CYLINDROCONIQUES

CARACTERISTIQUES TORINO 4m

DESCRIPTION	La gamme de mâts cylindro-coniques est fabriquée en une seule pièce avec un diamètre de 60mm en top de mât.
CORPS	Acier S-235-JR galvanisé par immersion à chaud.
FINITION	Galvanisé par immersion à chaud.
INSTALLATION	En fonction de la hauteur
FIXATION	De 4 à 6m: Par 4 vis M18x500mm. Entraxes 200x200mm De 7 à 8m: Par 4 vis M18x500mm. Entraxes 300x300mm De 9 à 12m: Par 4 vis M22x500mm. Entraxes 300x300mm

DETAILS MÂTS

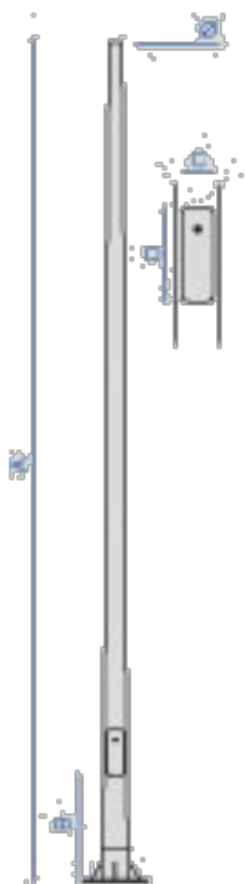

REF.	A	B	C	D	Ø	G	H	a x b x h
mcc04	4000	500	350	80	60	300x300	200x200	500x500x750
mcc05	5000	500	350	90	60	300x300	200x200	500x500x800
mcc06	6000	500	350	90	60	300x300	200x200	500x500x850
mcc07	7000	500	300	110	60	400x400	300x300	500x500x950
mcc08	8000	500	300	110	60	400x400	300x300	500x500x950
mcc09	9000	500	300	115	60	400x400	300x300	500x500x1000
mcc10	10000	500	300	115	60	400x400	300x300	500x500x1050
mcc12	12000	500	300	120	60	400x400	300x300	500x500x1250



Information et commandes:
info@urbaway.com